

13 de Diciembre de 1995

Señor Jacques Tremblay
Lubri-Lab Inc.
1540 de Coulomb
Boucherville, QC J4B 8A3


Estimado Señor:

Utilizamos sus tratamientos en nuestros ocho (8) compresores de acetileno desde hace aproximadamente un año. Anteriormente, debíamos reacondicionar nuestros compresores después de aproximadamente 2500 horas, a causa de la acetona arrastrada por el acetileno en los compresores. Al añadir sus aditivos al aceite, pudimos constatar que los mismos compresores funcionan muy bien después de 7500 horas.

Somos muy satisfechos pues esta práctica reduce los costos de mantenimiento de manera apreciable.

Le agradecemos su atención para resolver este problema.

Gracias,

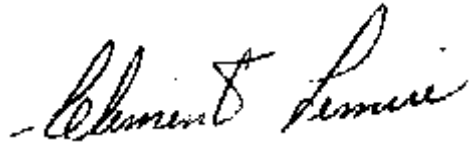

Clément Lemire
/gd